



Banderoll

Måttbeställda

Måttanpassade banderoller för olika tillfällen med en rad olika upphängningsalternativ.

Vi erbjuder flera olika material med specifika egenskaper som passar bra för olika förutsättningar, för exempelvis fasader, staket, väggar och vindskydd.

De vanligaste materialen vi producerar banderoller av är Frontlite, Mesh, PVC fri NonWoven och Fairlyn Mesh®.

Konfektion Öljettering, kederlist, trästav,
aluminiumstav.




Frontlite: Brandklassad slät banderoll. Med höga krav på UV-resistens är denna banner hållbar och väderbeständig, vilket gör den idealisk för utomhusbruk.



Mesh: Banderollmaterial tillverkat av perforerat meshmaterial. Perfekta för byggnader, stängsel och utsatta platser där luftgenomsläpp är viktigt. Brandklassad med höga krav på UV-resistens. För temporära eller långsiktiga användningar.



PVC fri Non Woven: Pressad textil i 150 g polyester. Lämplig att använda som staketbanderoll eller pallsvep. Materialet är slitstarkt samt tål vatten och utsatta miljöer. Till exempel vid olika typer av events eller byggarbetsplatser där man vill klä in och avgränsa ett område.

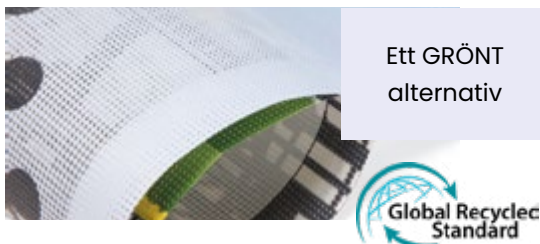

Ett GRÖNT
alternativ

Fairlyn Mesh®: Ett miljövänligt alternativ till PVC banderoller. Lika bra kvalitet och för samma användningsområden. Tillverkad i 100% polyester utan giftiga lösningsmedel och tungmetaller. Starkare och mer elastiskt än PVC Mesh och lämpligare sig bättre för nordiskt klimat då materialet inte stelnar och spricker lika lätt av kylan.

Starkt och mer elastiskt än PVC Mesh.

Reducerad vikt med 30% – underlättar installation och färre fasadskador.

Material	3–5 m ²	5–25 m ²	25–100 m ²
Banderoll, Frontlite Standard	379 kr/m ²	284 kr/m ²	256 kr/m ²
Banderoll, Mesh Standard	379 kr/m ²	284 kr/m ²	256 kr/m ²
Banderoll, Fairlyn Mesh	522 kr/m ²	391 kr/m ²	352 kr/m ²
Banderoll, Non Woven	294 kr/m ²	221 kr/m ²	199 kr/m ²



Banderoll

Konfektion

Det finns olika upphängningslösningar när du ska montera banderoller. Som standard levereras våra banderoller med kantförstärkning och med öljetter var 50:e centimeter.

Andra upphängningslösningar är sydda kanaler för aluminium- eller trästav. Kederlist är ett bra alternativ för utsatta platser. Montering med kederlist kräver att en kederprofil finns monterad på väggen.

Standardkonfektionering av banderoller som ingår i m² priset



Kantförstärkning

Dubbelviktmaterial som svetsas till en stadig kant.



Öljett

I standardkonfektionering ingår öljetter var 50:e centimeter.

Vanliga upphängningslösningar att välja till mot extra kostnad



Kederlist

Diameter: 7,5 mm
Längd: Eget mått



Kanal

Sydd kanal upp- och nedtill för montering och upphängning med stav.